

Faxes

**Vedkløyvere  
Vedtransportører  
Vedkappsag**



**Isenkrambutikken**

Ålandsvegen 2, 2170 Fenstad  
Mandag - fredag 8-17, lørdag 10-14  
Telefon 63 90 11 90 • [info@isenkrambutikken.no](mailto:info@isenkrambutikken.no)

Kart på Internett: [www.sekart.no/13](http://www.sekart.no/13)

# FÖRETAGSPRESENTATION


Faxes Fabriks AB är anrikt familjeföretag grundat 1910. Tillverkningen av vedmaskiner sker idag i tredje generation. All tillverkning och utveckling sker i småländska Burseryd, vilket borgar för kvalitet och trygghet.

Testade, provkörda och  
"tryck på knappen-klara" för användning!

Robusta material och ordentliga  
svetsar säkerställs genom att  
all produktion sker i Sverige.

Vändbar 4-kniv  
(tillval).

Uppsamlingsbord efter kniven  
till alla klyvmodeller.

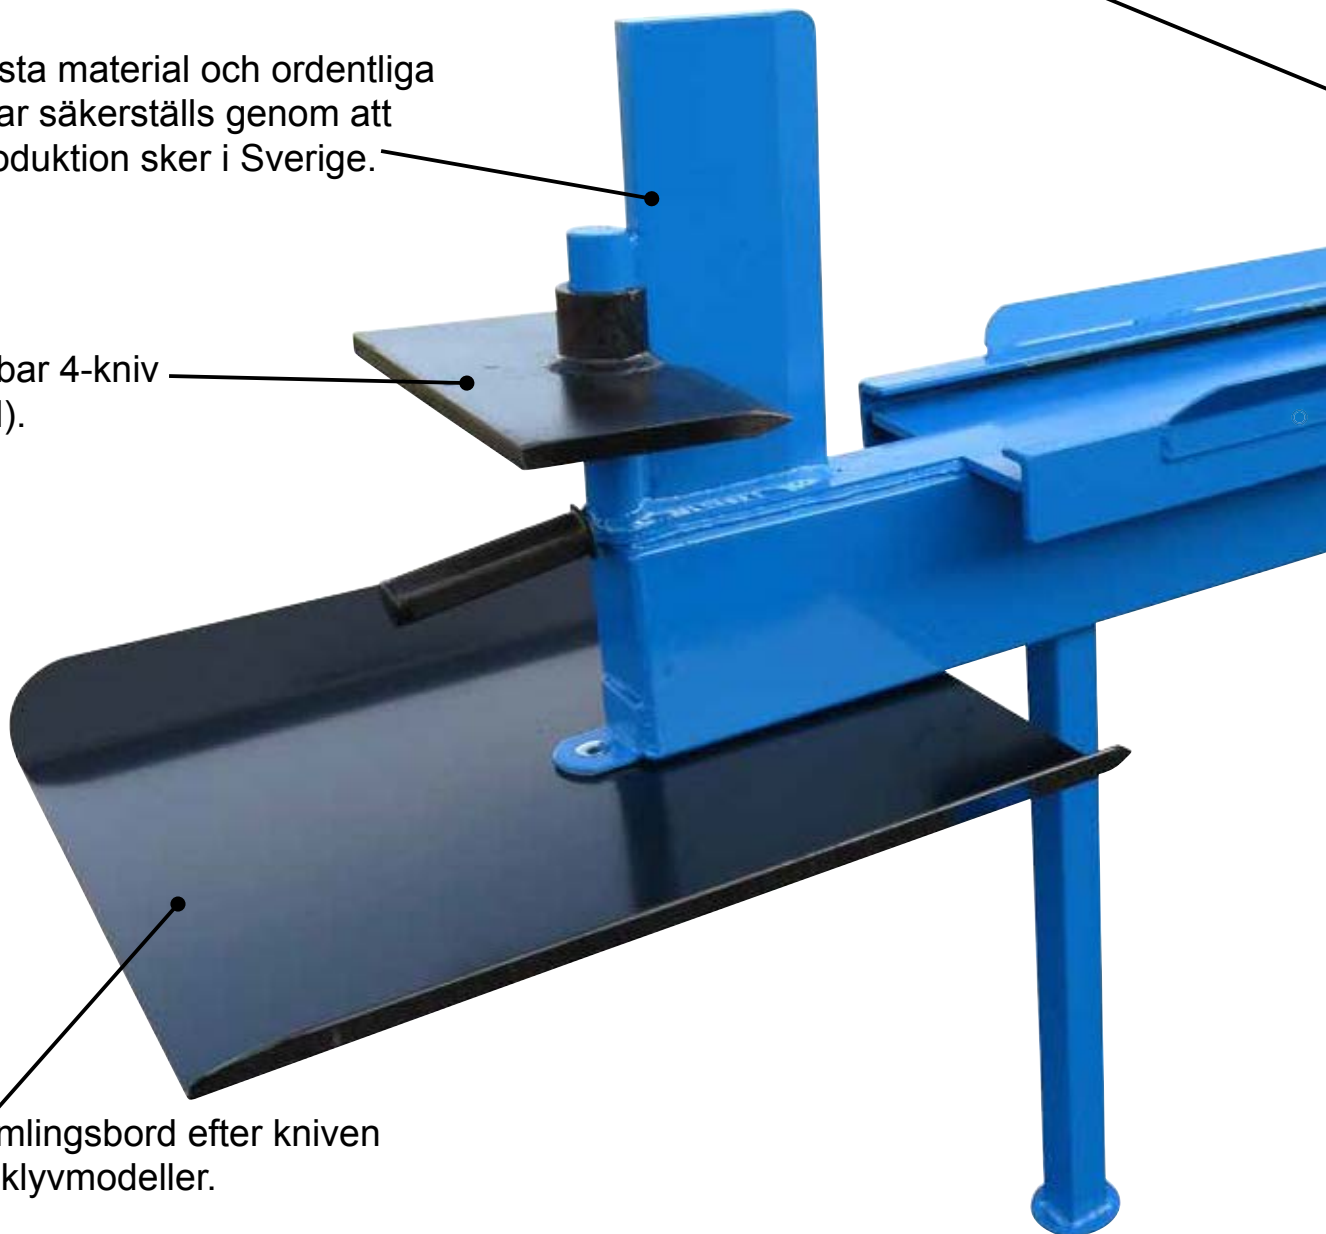

# MASKINER BYGGDA FÖR ATT ANVÄNDAS

Det finns många skäl till att våra maskiner blivit ett begrepp inom småskalig vedhantering. En del berättar vi gärna, en del är en hemlighet hos våra kunder. Nedan några styrkor på vedklyv ELH-700.

Tvåhandsmanövrering med ordentliga och ergonomiska spakar.

Svensktillverkade hydraulcylindrar och slangar.


Motorskydd med inbyggd fasväxlare.

Lågt placerad elmotor av mycket hög kvalitet.

Ordentliga hjul på hel-svetsat stativ.

RHS-Profil med inbyggd oljetank.

Specialdesignad hydraulpump och motorkoppling med hög kapacitet och driftsäkerhet.

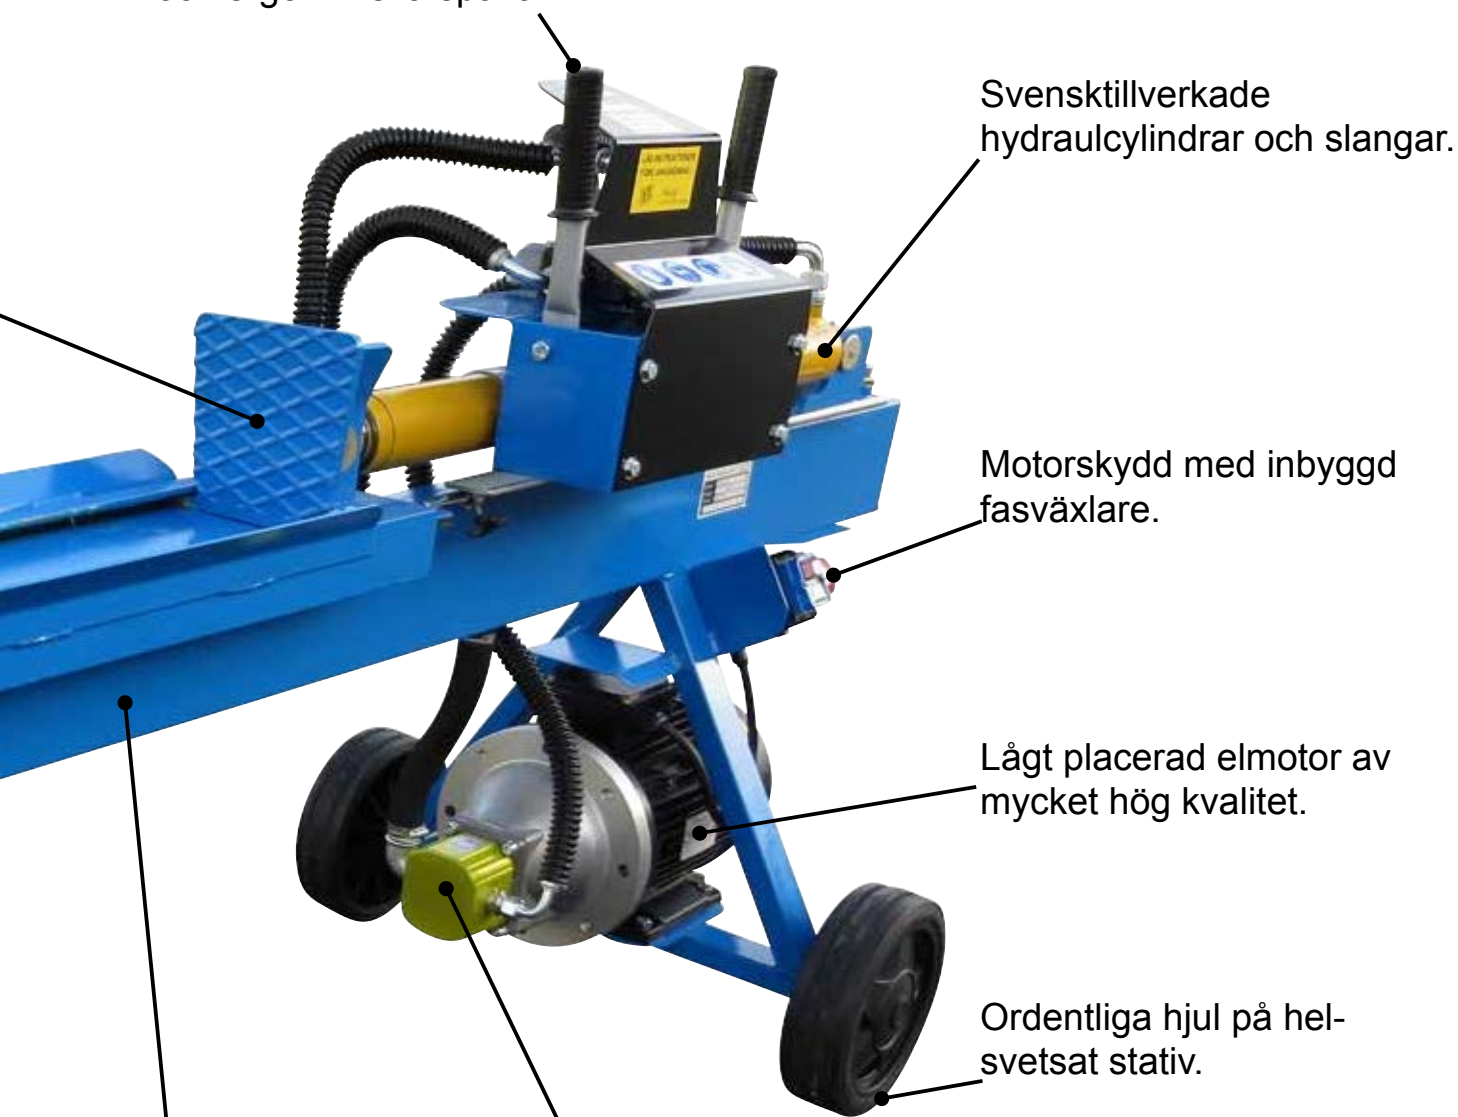

# ELHYDRAULISKA VEDKLYVAR

Samtliga elhydrauliska klyvar levereras startklara med motorskydd, uppsamlingsplåt och transporthjul. Som tillval finns vändbar 4-kniv för effektivare klyvning.

## VEDKLYV ELH-500

En pålitlig arbetshäst som klyver all sorts ved upp till 500 mm. Sveriges mest sålda vedklyv!



ELH-500	
Maxlängd ved	500 mm
Klyvtid	4 sek
Returtid	1,5 sek
Knivhöjd	290 mm
Längd/bredd	1500/700 mm
Arbetshöjd	700 mm
Vikt	115 kg
Motoreffekt	3kW/3fas 400V
Pump	11 cc
Tryckkraft	7 ton



Uppsamlingsbord




Kraftiga & ergonomiska spakar



Motorskydd med fasväxlare 3-fas 400 V

## VEDKLYV ELH-700

En kraftigare modell där tryckplattan löper i skenor. Dessutom har den steglöst ställbar längd på hydraulcylindern som därför ej behöver gå tillbaka till utgångsläget utan startar vid sitt stopp. Det sparar tid vid klyvning av kortare bitar.

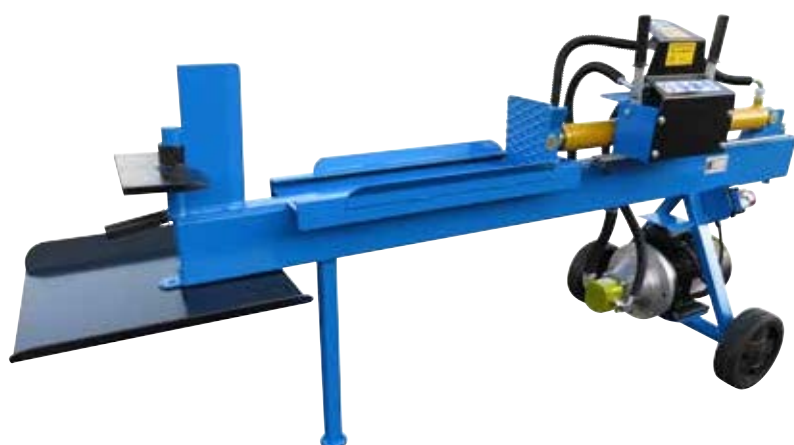

ELH-700	
Maxlängd ved	700 mm
Klyvtid	5 sek
Returtid	2 sek
Knivhöjd	290 mm
Längd/bredd	2000/700 mm
Arbetshöjd	700 mm
Vikt	135 kg
Motoreffekt	4kW/3fas 400V
Pump	14 cc
Tryckkraft	7 ton



Komponenter av högsta kvalitet



Glidskena för tryckplatta ELH-700



Tryckplatta i räfflad plåt ELH-700

## VEDKLYV ELH-1100

Avsedd för långa vedbitar upp till 1100 mm. Styrd tryckplatta och steglöst ställbar längd på hydraulcylindern för bibehållen flexibilitet. Separat oljetank baktill på klyven.



Uppsamlingsbord ELH1100



Separat oljetank baktill ELH1100

ELH-1100	
Maxlängd ved	1100 mm
Klyvtid	9 sek
Returtid	4 sek
Knivhöjd	290 mm
Längd/bredd	2750/700 mm
Arbets höjd	700 mm
Vikt	240 kg
Motoreffekt	4kW/3fas 400V
Pump	14 cc
Tryckkraft	10 ton

## TRAKTORDRIVEN VEDKLYV TRH-1100

För anslutning till traktorns hydraulsystem. Steglöst inställbar slaglängd på hydraulcylindern. Levereras komplett med hydraulslangar, snabbkopplingar, trepunktsfäste och uppsamlingsplåt.





TRH-1100	
Maxlängd ved	1100 mm
Klyvtid	9 sek
Returtid	4 sek
Knivhöjd	290 mm
Längd/bredd	2750/700 mm
Arbets höjd	700 mm
Vikt	205 kg
Tryckkraft	10 ton

# VEDTRANSPORTÖRER

BANDBREDD 100 MM

Populär transportör som förenklar arbetet vid vedhanteringen. Transportören är tillverkad av 2 mm bockad plåt med förstärkningsprofil undertill. Drivning sker via snäckväxelförsedd elmotor i övre delen vilket ger en jämn och slirfri gång. Transportörerna byggs i 2,5 m sektioner som bultas ihop med kraftiga stag.

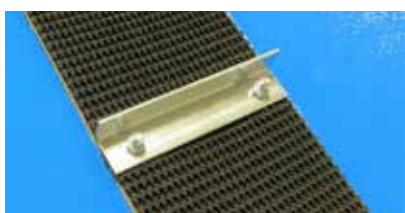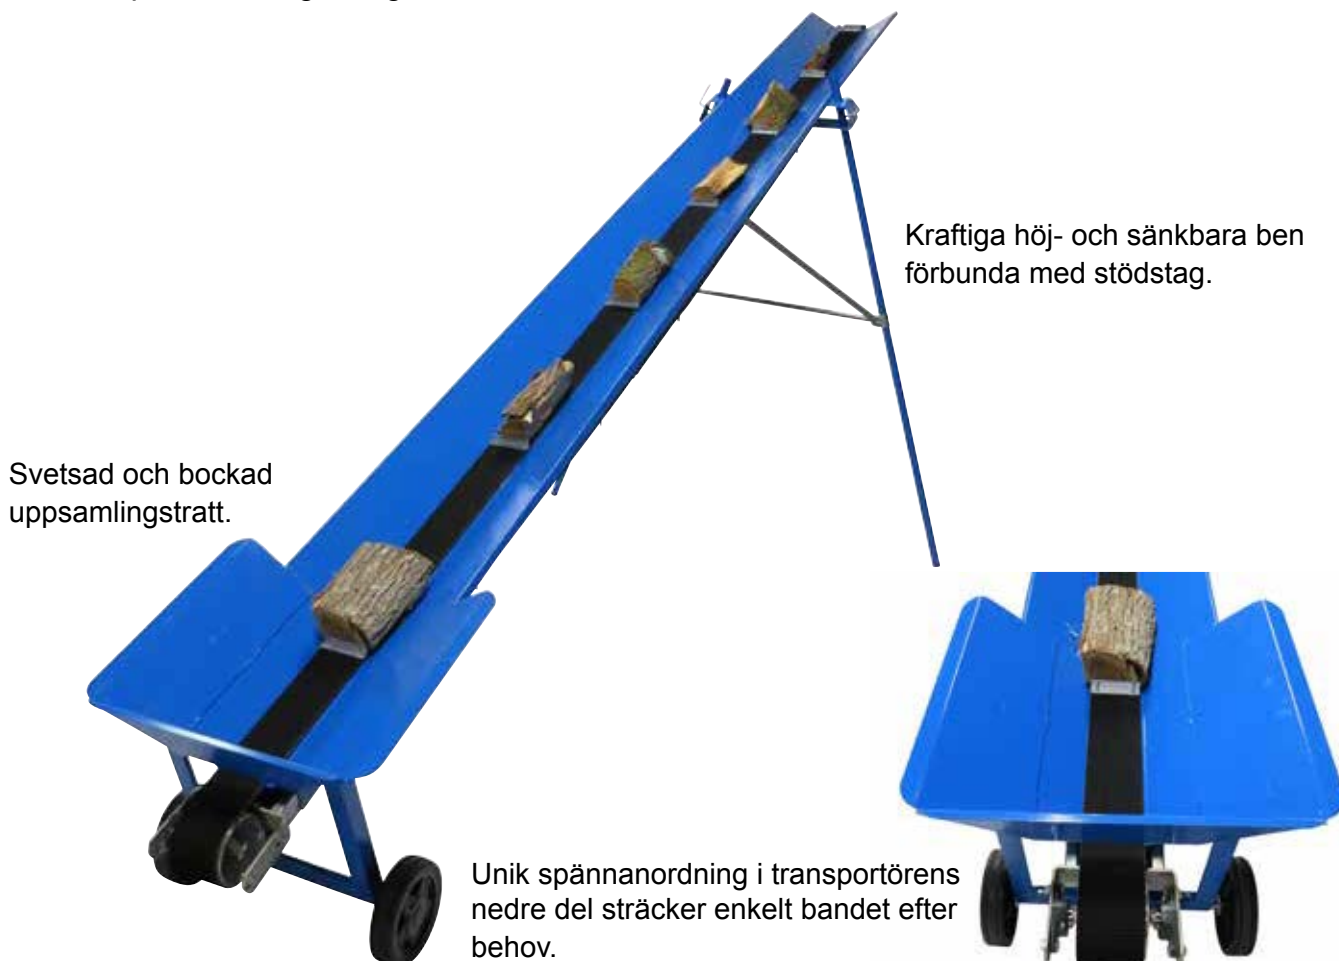

Högkvalitativt räfflat gummi med dubbla vävlager. Skarvas med vårt kraftiga remlås



Snäckväxelförsedd elmotor i övre del

## TRANSPORTÖR BANDBREDD 100 MM

Längd	5,0 m	7,5 m
Antal stödben	2 st	4 st
Bandbredd	100 mm	100 mm
Medbringare höjd	25 mm	25 mm
Höjd utkast	1000-2500 mm	1000-2500 mm
Höjd ikast	560 mm	560 mm
Bandhastighet	0,6 m/s	0,6 m/s
Elmotor	0,37 kW	0,37 kW
Snäckväxel	1:15	1:15
Vridmoment	45 Nm	45 Nm
Vikt	75 kg	95 kg

- Transportörerna kan även fås med hydraulmotordrift
- Speciallängder tillverkas mot begäran

## BANDBREDD 200 MM

Bredare och kraftigare transportör med större transportkapacitet. Låg ikasthöjd och transportband med vulkade medbringare. Drivning sker via snäckväxelförsedd elmotor i övre delen vilket ger en jämn och slirfri gång. Dubbel lagring i båda ändar. Levereras som standard med hjul på stödbenen, men kan även fås med hjul nedtill.



Kraftiga höj- och sänkbara ben förbunda med stödstag.



Unik spännanordning i transportörens nedre del sträcker enkelt bandet efter behov.



Transportband av högkvalitativt gummi med dubbla vävlager och vulkade medbringare



Skarven på bandet hålls ihop med vårt kraftiga remlås

### TRANSPORTÖR BANDBREDD 200 MM

Längd	5,0 m	7,5 m
Antal stödben	2 st	4 st
Bandbredd	200 mm	200 mm
Medbringare höjd	25 mm	25 mm
Höjd utkast	1000-2500 mm	1000-2500 mm
Höjd ikast	310 mm	310 mm
Bandhastighet	0,6 m/s	0,6 m/s
Elmotor	0,37 kW	0,37 kW
Snäckväxel	1:15	1:15
Vridmoment	45 Nm	45 Nm
Vikt	90 kg	115 kg

- Transportörerna kan även fås med hydraulmotordrift
- Speciallängder tillverkas mot begäran

# VEDKAPSÅG

## VEDKAPSÅG

Mycket stabil och säker kapsåg som garanterar en effektiv och säker vedhantering. En av få kapsågar på marknaden med en ordentlig uppbyggnad. Lågt placerad elmotor och kraftöverföring via dubbla kilrep och kraftöverföringsaxel till kapklingen. Detta ger en överlägsen sågkapacitet och driftsäkerhet.

Utrustad med stoppanordning som med hjälp av en skivbroms stannar klingan.



## VEDKAPSÅG

Längd, vagger	1800 mm
Längdindikator	200-750 mm
Klingdiameter	700 mm
Motoreffekt	4 kW/3fas
Kraftöverföringsaxel	35 mm
Kilrep	2 st
Bredd	750 mm
Höjd	750 mm
Vikt	115 kg

Stoppanordning som stannar klingan.

Kraftigt skydd runt klingan och längdindikator för önskad såglängd.

Vagger med stödrullar som tål rejäla stockar.



Drivning via kilrep och dubbellagrad kraftöverföringsaxel ger jämn och pålitlig gång.





## VEDKLYVAR

### EL-HYDRAULISK VEDKLYV

CE

Startklar inkl. hjul och uppsamlingsplåt. Motorskydd med fasväxlare. Förlängningskabel ingår ej.

**Art. Nr. Beskrivning**

**101** Klyvlängd: 500 mm, tryck 7 ton \_\_\_\_\_

**102** Klyvlängd: 700 mm, tryck 7 ton \_\_\_\_\_

**103** Klyvlängd: 1100 mm, tryck 10 ton \_\_\_\_\_

**118** Skyddshuv till vedklyv 500 mm \_\_\_\_\_

**119** Skyddshuv till vedklyv 700 mm \_\_\_\_\_

### TRAKTORDRIVEN HYDRAULISK VEDKLYV

Startklar med snabbkopplingar på tryck och retursidan.

Inkl. trepunktsfäste och stödben.

**Art. Nr. Beskrivning**

**105** Klyvlängd: 1100 mm, tryck 10 ton \_\_\_\_\_

**106** Extra kniv för 4-klyvning, vändbar

Passar alla klyvmodeller \_\_\_\_\_

## VEDTRANSPORTÖRER

CE



### ELDRIVNA

Startklar med snäckväxel, motorskydd m fasvxl. samt transporthjul.

**Art. Nr. Beskrivning**

**201** Bandbredd. 100 mm, längd 5 m , 2 sektioner \_\_\_\_

**202** Bandbredd 100 mm, längd: 7,5 m, 3 sektioner \_\_

**203** Bandbredd 200 mm, längd: 5 m, 2 sektioner \_\_\_\_

**204** Bandbredd 200 mm, längd: 7,5 m, 3 sektioner \_

**205** Tillägg för 1-fas elmotor \_\_\_\_\_ -

### HYDRAULDRIVNA

Komplett med slangar och snabbkopplingar, 5 meter, 2 sektioner

**206** Bandbredd 100 mm \_\_\_\_\_

**207** Bandbredd 200 mm \_\_\_\_\_

## VEDKAPSÅGAR

CE



### ELDRIVNA

Startklar med 4kW elmotor, motorskydd med fasvxl. 700 mm klinga, transporthjul samt skivbroms. Förlängningskabel ingår ej.

**Art. Nr. Beskrivning**

**301** Vaggans längd: 1800 mm \_\_\_\_\_

## DETALJER VEDKLYVAR



107

108

109



110



111



112



113

### HYDRAULIK KOMPONENTER

#### Art. Nr. Beskrivning

- 107 Hydraulpump 11 alt. 14 c/c \_\_\_\_\_  
 108 Mellanstycke pump-elmotor \_\_\_\_\_  
 109 Riktningventil 3/8" anslutning \_\_\_\_\_  
 110 Axelkoppling till 28 mm axel \_\_\_\_\_  
 111 Spakhus till riktningventil \_\_\_\_\_  
 112 Påfyllningslock med andningsventil 1/2" \_\_\_\_\_  
 113 Avtappningsplugg med magnet 3/8" \_\_\_\_\_



114



115

### HYDRAULCYLINDRAR

#### Art. Nr. Beskrivning

- 114 Hydraulkolv 80/50 längd 500 mm \_\_\_\_\_  
 115 Hydraulkolv 80/50 längd 700 mm \_\_\_\_\_



### ELHYDRAULAGGREGAT

4 kW elmotor, tryck 180 kg/cm<sup>2</sup>, 20 l tankvolym. Vikt 70 kg. Lev. utan olja.

#### Art. Nr. Beskrivning

- 116 Komplet med filter och snabbkopplingar \_\_\_\_\_  
 510 Motorskydd med fasväxlare \_\_\_\_\_

### HYDRAULOLJA

Till Faxes hydraulklyvar och hydraulaggregat. (Viskositet HDZ 46)

#### Art. Nr. Beskrivning

- 117 Levereras i 10 liters plastdunk \_\_\_\_\_



## DETALJER VEDTRANSPORTÖRER



210

211



208


212




214



215



216



217

#### Art. Nr. Beskrivning

- 208 Elmotor för snäckväxel 0,37 kW 3-fas \_\_\_\_\_  
 209 Elmotor för snäckväxel 0,37 kW 1-fas \_\_\_\_\_  
 210 Snäckväxel till vedtransportör, ger varvtalet 60 r/min med ovanstående motorer \_\_\_\_\_  
 211 Motorskydd med fasväxlare inkl 2,5 m kabel \_\_\_\_\_  
 212 Remskiva Ø125 mm, bredd 100 mm, bomberad \_\_\_\_\_  
 213 Remskiva Ø125 mm, bredd 200 mm, bomberad \_\_\_\_\_  
 214 Transportrem, bredd 100 mm, räfflat gummi \_\_\_\_\_  
 215 Transportrem, bredd 200 mm, vulkade medbringare \_\_\_\_\_  
 216 Medbringare för transportrem 100 mm inkl. skruv \_\_\_\_\_  
 217 Remlås 100 mm \_\_\_\_\_  
 218 Remlås 200 mm \_\_\_\_\_

# DETALJER VEDKAPSÅGAR

## KAPSÅGSKLINGOR



Specialstål av hög kvalitet. 80 tänder, 30 mm centrumhål, filade och skränkta.

- 302 Ø 600 mm \_\_\_\_\_
- 303 Ø 650 mm \_\_\_\_\_
- 304 Ø 700 mm \_\_\_\_\_
- 305 Ø 700 mm, 50 mm hål \_\_\_\_\_
- 306 Hårdmetall, Ø 700 mm, 30 mm hål \_\_\_\_\_

## KILREMSSKIVOR



Kilremsskivor i pressad plåt med precisionssvetsat nav.

- 307 2 B-spår 100 mm axel 28 mm \_\_\_\_\_
- 308 2 B-spår 112 mm axel 35 mm \_\_\_\_\_
- 310 3 B-spår 200 mm axel 25 mm \_\_\_\_\_
- 311 3 B-spår 112 mm axel 35 mm \_\_\_\_\_
- 312 3 B-spår 100 mm axel 38 mm \_\_\_\_\_

## KILREMMAR



Av hög kvalitet. Använda på våra vedkapsågar sedan år 1960

- 313 Kilrep, B 51, per/st \_\_\_\_\_

## KAPSÅGSPINDEL



Sågspindel med flyttbara kullager klingflansar med mutter remskiva insexnyckel. Svensk precisionstillv



- 314 Längd 885 mm \_\_\_\_\_
- 315 Längd 650 mm \_\_\_\_\_
- 316 Stålkullager med gummitätning för 35 mm axel \_
- 317 Borrspets, låses med insexskruv, högergängad \_



- 320 Kraftöverföringsaxel \_\_\_\_\_

## HJUL



Hjul med massivgummibana i termoplastisk gummi. Fälg och navkapsel i polypropylen. Underhållsfria och slitstarka, färg svart.

- 321 Ø 200 mm, bredd 45 mm, axeldiam. 20 mm \_\_\_\_\_
- 322 Ø 250 mm, bredd 65 mm, axeldiam. 20 mm \_\_\_\_\_




## LASTFLAK

Art. Nr. Beskrivning

- 601 Lastflak för 3-punktslyft, 1300x750 mm \_\_\_\_\_

# ELMOTORER & EL DETALJER

## ELMOTORER AV MYCKET HÖG KVALITÉ



Art.nr.	kW	Hkr	Axel	Vikt	Pris
401	0,75	1,0	19	11	
402	1,1	1,5	24	14	
403	1,5	2,0	24	16	
404	2,2	3,0	28	19	
405	3,0	4,0	28	23	
406	4,0	5,5	28	30	
407	5,5	7,5	38	58	
408	7,5	10,0	38	67	



### Elmotorer för hydraulmontage med fot/fläns.

409	3,0	4,0	28	28	
410	4,0	5,5	28	34	

## 1.) FÖRLÄNGNINGSKONTAKT

### Art. Nr. Beskrivning

501	CS 416, 16 amp, 5 hål	_____
502	CS 432, 32 amp, 5 hål	_____



1



2

## 2.) STICKPROPP

503	CP 416, 16 amp, 5 stift	_____
504	CP 432, 32 amp, 5 stift	_____

## STICKPROPP MED FASVÄXLARE

505	CV 416	_____
506	CV 432	_____



3



4

## 3.) VÄGGUTTAG

507	CUI 416	_____
508	CUI 432	_____

## 4.) GRENUTTAG

509	1st ing. 2 st utg. 380V 16A 5-pol	_____
-----	-----------------------------------	-------

## 5.) MOTORSKYDD MED FASVÄXLARE

510	_____	_____
-----	-------	-------

## 6.) FÖRLÄNGNINGSKABEL

Oljebeständig gummikabel 5x2,5 mm<sup>2</sup> monterad med Europahandskar.

511	Längd: 20 m	_____
512	Längd: 25 m	_____



5



6